# QM-ZSD-01 型放气指示灯使用说明书

## 一、 总述

QM-ZSD-01 放气指示灯用于连接气体灭火控制器或启动器的释放接口，挂在出入门口的显著位置，当气体灭火控制装置启动时，气体放气指示灯会闪动显示“放气勿入”字样，并伴有声音提示。

## 二、 技术参数

1. 工作环境： 温度 -10℃～+55℃
   湿度 ≤95%（40℃时）
2. 工作电压： DC18V～24V
3. 触发电流： ≤150mA

## 三、 使用说明

1. QM-ZSD-01 放气指示灯安装尺寸图：

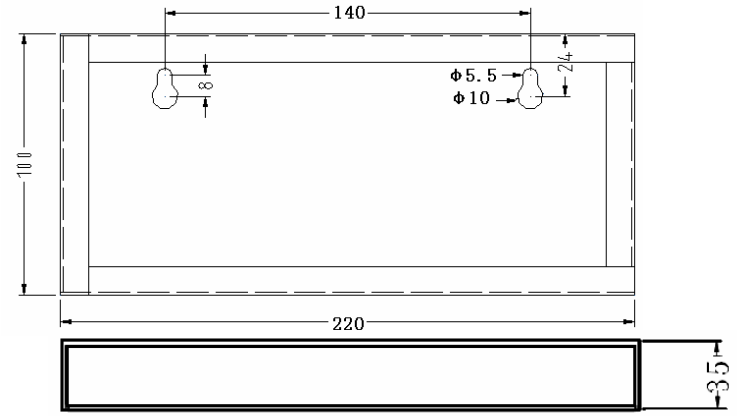


2. 接线方式：两线无极性接入。

## 四、 设备安装及使用注意事项：

1. 尽量避免将放气指示灯安装于冷凝、高温、油污、灰尘、化学腐蚀等不良环境。
2. 工程安装、调试须由专业人员指导进行，确认接线正确后，方可接通电源。
3. 通电后如发现异常，应立即切断电源，故障排除后方可再次接通电源。
4. 如遇设备故障，请勿自行拆卸维修，请与我公司用服中心联系。

深圳市泛海三江电子有限公司
SHENZHEN FANHAI SANJIANG ELECTRONICS CO., LTD.
地 址：中国深圳市南山区南山大道光彩新天地大厦三层
邮 编：518054 总 机：+86(755)86226969
传 真：+86(755)86223939 服务热线： 400-7700-119
网 址：www.fhsjdz.com